

easy chain® Serie E06-Z06



easy chain® Serie E14-Z14



Serie E06 | im Außenradius zu befüllenSerie Z06 | im Innenradius zu befüllen

 Im Außenradius zu befüllen	Im Innenradius zu befüllen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> lieferbare Biegeradien [mm]	Gewicht [kg/m]
E06. 10 . <i>R</i> .0 <sup>1)</sup>	Z06. 10 . <i>R</i> .0 <sup>1)</sup>	10	16,5	018   028   038	≈ 0,14
E06. 16 . <i>R</i> .0 <sup>1)</sup>	Z06. 16 . <i>R</i> .0 <sup>1)</sup>	16	22,5	018   028   038	≈ 0,16
E06. 20 . <i>R</i> .0	Z06. 20 . <i>R</i> .0	20	26,5	018   028   038	≈ 0,18

1) Öffnungsstege nicht überlappend! Spalt = 5,5 mm

Speziallösung mit Öffnungsspalt 3,5 mm Art. Nr. E06.10.018.0.S3 lieferbar

*Ba*: Bolzenmaß ist ca. 0,2 - 0,4 mm breiter!Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. E06.10.018.0

## Bestellschlüssel

E06. 10. 018. 0 Version "E" im Außenradius zu befüllen


Z06. 10. 018. 0 Version "Z" im Innenradius zu befüllen



Standard Farbe schwarz

Biegeradius *R*Breiten-Index (abhängig von *Bi*)


Serie / Bauform

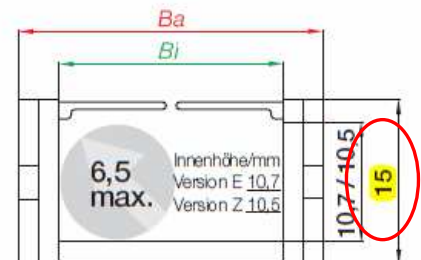

Optionen mit Bestellschlüsseln - Übersicht ► Seite 154

Ab Lager lieferbar. **Lieferzeit\* 24h oder heute!**

\*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

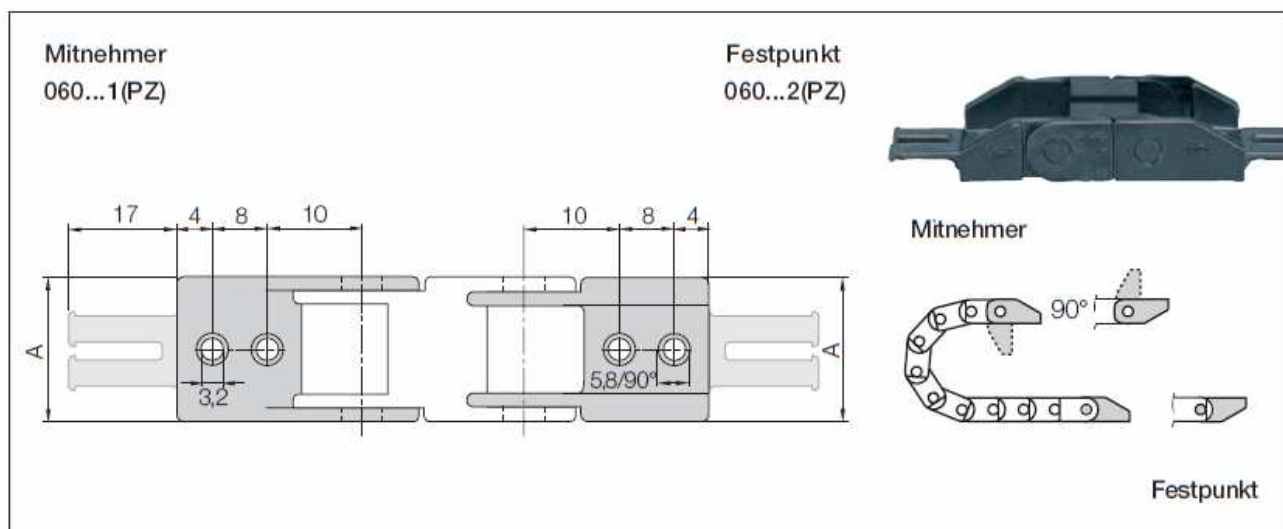

Kunststoff einteilig, starr | Universell für e-ketten®  
Ideal für freitragende Anwendungen

Für Breiten- Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämme	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämme	Maß A [mm]	Zähne- zahl
.10. ▶	060.10.12PZ	060.10.12	16,5	1
.16. ▶	060.16.12PZ	060.16.12	22,5	2
.20. ▶	060.20.12PZ	060.20.12	27,0	2

Material Anschlusselement- igumid G, zulässige Temperatur -40° bis zu +120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB



- Einteilig, fester Sitz
- Mit oder ohne Zugentlastungskamm lieferbar
- Korrosionsbeständig
- Anschraubflächen innen/außen passend
- Diverse Befestigungsvarianten am Festpunkt und/oder Mitnehmer



#### Weitere Anschlussvarianten



**Quicksnap** - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar. Art. Nr. 060.10.QS, Art. Nr. 060.16.QS, Art. Nr. 060.20.QS, Art. Nr. 060.40.QS ab Lager lieferbar



**Quickfix** - Mit Dübel für eine schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

#### Bestellbeispiel

**060.10.12 PZ A1**



#### Einzelteil-Bestellung


Anschlusselement **Mitnehmer**

**060.10.1 PZ A1** (vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement **Festpunkt**

**060.10.2 PZ A1** (vormontiert, inkl. Kamm)



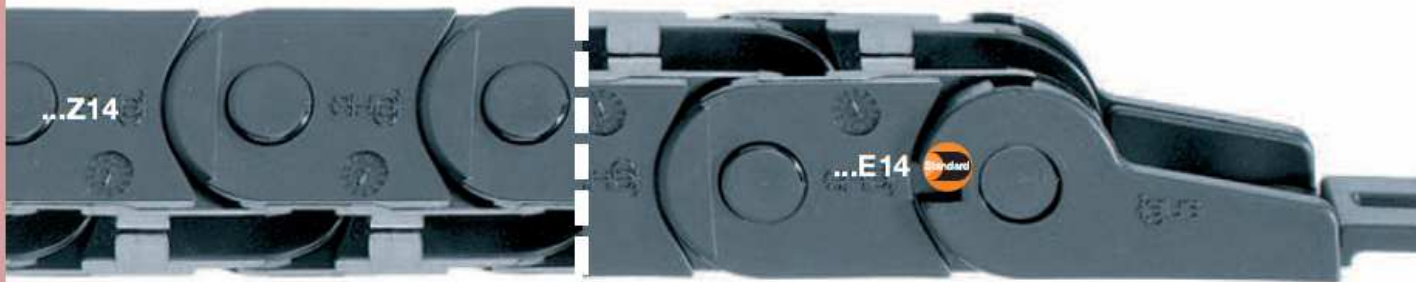

Serie E14 | im Außenradius zu befüllen

Serie Z14 | im Innenradius zu befüllen

	Im Außenradius zu befüllen	Im Innenradius zu befüllen	<i>Bi</i> [mm]	<i>Ba</i> [mm]	<i>R</i> lieferbare Biegeradien [mm]	Gewicht [kg/m]
E14. <b>1</b> . <i>R</i> .0	Z14. <b>1</b> . <i>R</i> .0	15	27	028   038   048   075   100   125	≈ 0,31	
E14. <b>2</b> . <i>R</i> .0	Z14. <b>2</b> . <i>R</i> .0	25	37	028   038   048   075   100   125	≈ 0,32	
E14. <b>3</b> . <i>R</i> .0	Z14. <b>3</b> . <i>R</i> .0	38	50	028   038   048   075   100   125	≈ 0,40	
E14. <b>4</b> . <i>R</i> .0	Z14. <b>4</b> . <i>R</i> .0	50	62	028   038   048   075   100   125	≈ 0,44	

*Ba*: Bolzenmaß ist ca. 0,3 - 0,5 mm breiter!

Art. Nr. mit gewünschtem Wert des Radius (*R*) ergänzen z.B. E14. **1**.028.0




#### Bestellschlüssel

E14. **1**. 028. 0

Version "E" im Außenradius zu befüllen

Z14. **1**. 028. 0

Version "Z" im Innenradius zu befüllen

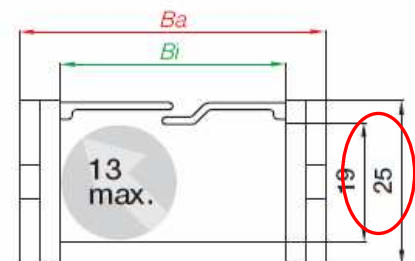


Optionen mit Bestellschlüsseln - Übersicht ► Seite 154



Ab Lager lieferbar. **Lieferzeit\* 24h oder heute!**

\*Lieferzeit bedeutet die Zeit bis zum Versand der Ware (nach Prüfung technischer Machbarkeit)

# easy chain® | Serie E14·Z14 | Anschlusselemente

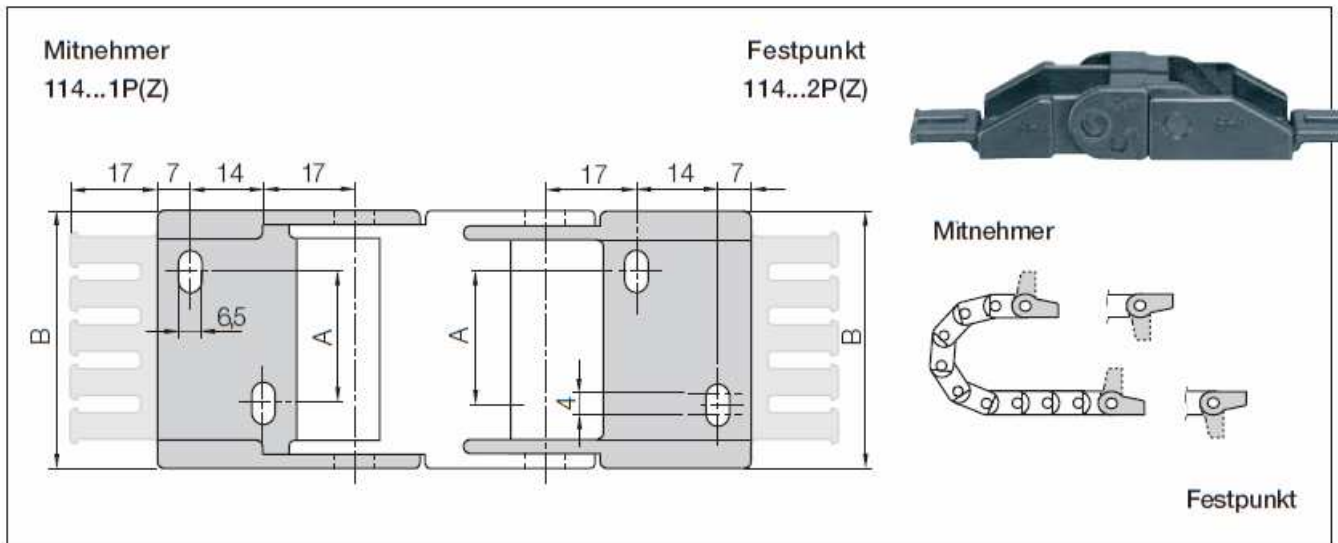

Kunststoff einteilig, starr | Universell für e-ketten®  
Ideal für freitragende Anwendungen

Für Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz inkl. Kämmen	Art. Nr. Komplettsatz ohne Kämmen	Maß A [mm]	Maß B [mm]	Zähnezahl
1.	▶ 114.1.12PZ	114.1.12P	–	26,3	2
2.	▶ 114.2.12PZ	114.2.12P	10	36,3	3
3.	▶ 114.3.12PZ	114.3.12P	23	49,3	4
4.	▶ 114.4.12PZ	114.4.12P	35	61,3	5

Material Anschlusselement- igumid G, zulässige Temperatur -40° bis zu +120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB



- Einteilig, fester Sitz
- Mit oder ohne Zugentlastungskamm lieferbar
- Korrosionsbeständig
- Diverse Befestigungsvarianten am Festpunkt und/oder Mitnehmer
- Anschraubflächen innen und außen passend



## Weitere Anschlussvarianten



**Quicksnap** - Die komplette Einheit mit der Hand lösbar, lieferbar auf Anfrage



**Quickfix** - Mit Dübel für eine schnelle Montage, lieferbar auf Anfrage

## Bestellbeispiel

**114.2.12PZA1**

A... bei vormontierten Varianten angeben  
Zugentlastung mit chainfix Kettenkämmen  
**Komplettsatz**  
**starr = 12**  
Anschlusselement für gewählten Breiten-Index

## Einzelteil-Bestellung

Anschlusselement **Mitnehmer**

**114.2.1PZA1** (vormontiert, inkl. Kamm)

Anschlusselement **Festpunkt**

**114.2.2PZA1** (vormontiert, inkl. Kamm)